

C-ONE

BASE

Owijanie pionowe / Owijarki ze stołem obrotowym



Maksimum funkcji


Base ma wszystko co potrzebne: falownik silnika rotacyjnego, falownik wózka z folią, sprzęgło elektromagnetyczne, system rozciągnięcia wstępnego folii. Maksimum funkcji, programów owijania oraz opcji wyposażenia aby sprostać najróżniejszym wymaganiom.

Model hi-end

W procesie projektowania każdy szczegół został starannie przemyślany: waga, wymiary, użyte materiały, elektronika, okablowanie, montaż oraz transport. Rezultatem jest C-One Base - uniwersalna maszyna hi-end o doskonałym stosunku ceny do jakości.

Bogate wyposażenie

Owijarka oferuje maksimum opcji podstawowych, a także wyposażenie dodatkowe. Szczegóły na następnej stronie.

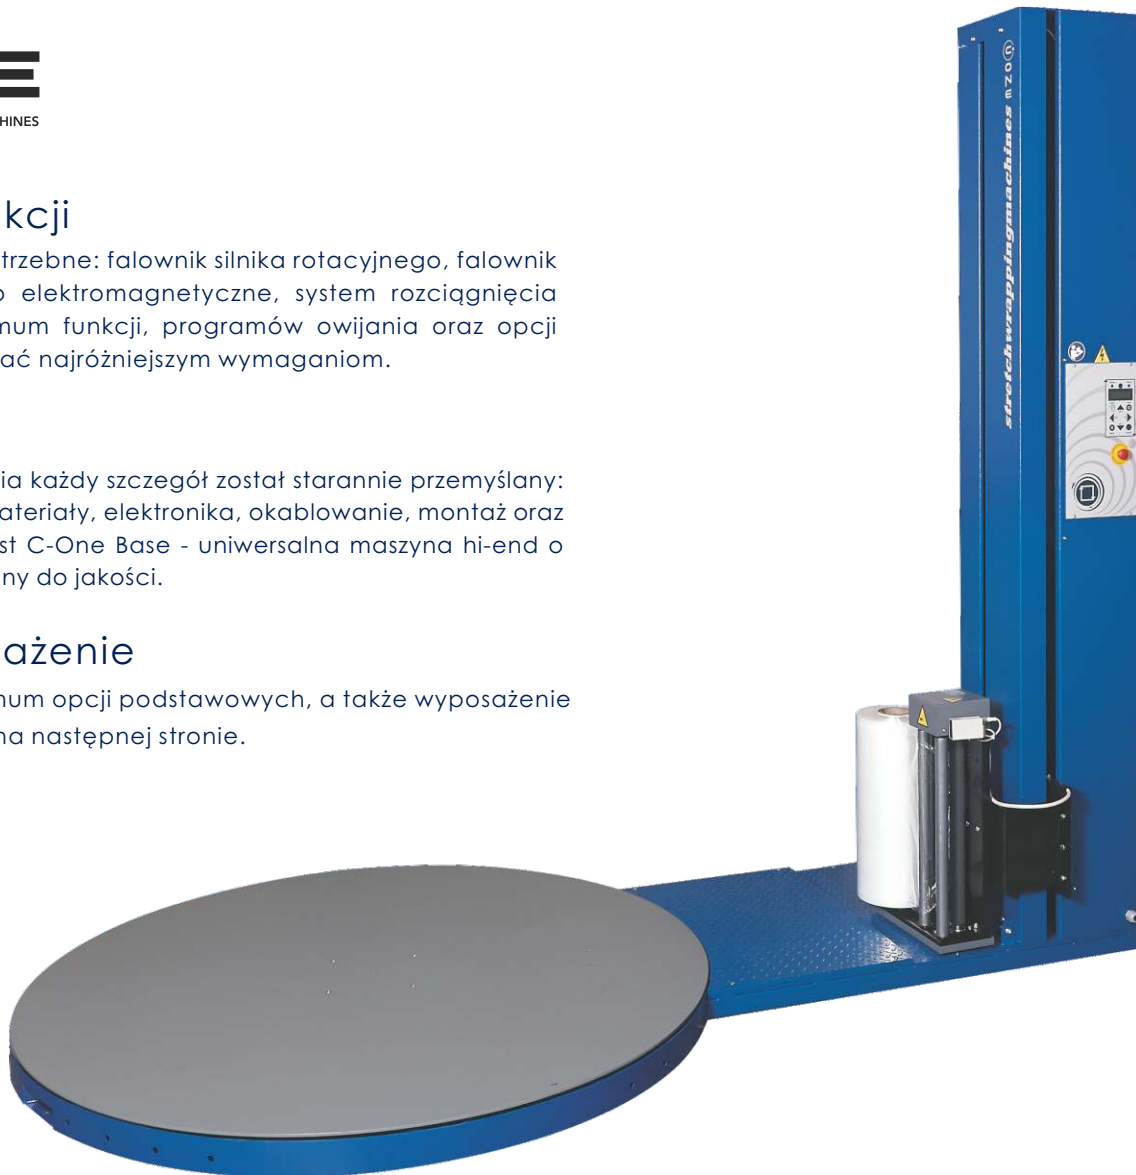

System power pre-stretch

System rozciągu wstępnego z dodatkowym silnikiem napędowym dla rolki to opcja umożliwiająca naciąg folii do 500%, co daje znacznie obniżone jej zużycie, a w efekcie wydajniejszy, tańszy proces pakowania.

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:	1.500 x 2.380 x 2.466 mm
Wys. stołu obrotowego:	86 mm
Waga:	400 kg
Zasilanie elektryczne:	230 VAC / 1,0 kW
Sterowanie:	Płyta drukowana
Wymiary palety:	1.200 x 800 mm
Wysokość ładunku:	2.200 mm
Waga ładunku:	1.200 kg
Liczba programów:	32

C-ONE

BASE

Owijanie pionowe / Owijarki ze stołem obrotowym

Wyposażenie standardowe:

- Ustawienia: prędkość obrotowa, szybkość podnoszenia wózka, szybkość opadania wózka, rozciąg folii, wysokość początkowa
- Wyłącznik bezpieczeństwa na spodzie agregatu folii
- System autodiagnostyki
- Tryb ręczny i półautomatyczny
- Napęd stołu z hamulcem
- Zatrzymanie w pozycji 0
- Fotokomórka do wykrywania wysokości ładunku
- Falownik do napędu stołu
- Falownik do wózka z folią (ruch w pionie i odwijanie)
- System haseł pulpitu operatorskiego
- Wyświetlacz
- Malowanie proszkowe
- Licznik owiniętych palet
- Wózek z elektromagnetycznym hamulcem

Wyposażenie dodatkowe:

- Zwiększony stół obrotowy (do 1650 lub 1800 mm) dla większych ładunków
- Zwiększona nośność stołu obrotowego do 2000 kg
- Wyższy maszt (owijanie na wysokości do 3000 mm)
- Klipsy do przypinania końcówki folii do talerza
- System ważący
- System rozciągania folii z dodatkowym napędem rolki (power pre-stretch)
- System power pre-stretch z płynnym ustawianiem rozciągania folii
- Rampa podjazdowa
- Pilot zdalnego sterowania
- Panel operatorski na kablu
- Fotokomórka do czarnych ładunków
- Docisk górny
- Automatyczne podawanie i obcinanie folii
- Wygradzenia bezpieczeństwa



Gwarancja

Oferujemy 24-miesięczną gwarancję przy zakupie modelu Base.
Ogólne warunki gwarancji dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej: