

C-ONE

SUPERPLUS

Owijanie pionowe / Owijarki ze stołem obrotowym



Kontrola zdalna, automatyka procesu

C-One Superplus jest zautomatyzowaną owijarką z czterema oryginalnymi rozwiązaniami: automatyczne mocowanie, automatyczne odcinanie i łączenie folii oraz system eliminujący odstające zakończenie folii tzw. „ogonek”. Wraz z pilotem na podczerwień lub radio, te cztery systemy pozwalają operatorowi uniknąć jakiegokolwiek pracy fizycznej przy maszynie, zwiększając wydajność, jakość oraz bezpieczeństwo procesu pakowania.

Bogate wyposażenie w standardzie

Superplus to model posiadający w swojej podstawowej wersji stół obrotowy o średnicy 1.650 mm, dostosowany do ładunków o wadze do 2.000 kg oraz system power pre-stretch do rozciągu folii.

Te rozwiązania w standardzie, oraz najszerszy wybór opcji dodatkowych czynią ten model najlepszym wyborem dla najbardziej wymagających. Szczegóły wyposażenia na następnej stronie.



System power pre-stretch

System rozciągu wstępnego z dodatkowym silnikiem napędowym dla rolki to opcja umożliwiająca naciąg folii do 500%, co daje znacznie obniżone jej zużycie, a w efekcie wydajniejszy, tańszy proces pakowania.

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:	1.650 x 2.850 x 2.466 mm
Wys. stołu obrotowego:	86 mm
Waga:	500 kg
Zasilanie elektryczne:	230 VAC / 2,0 kW
Ciśnienie robocze:	6 bar
Sterowanie:	Płyta drukowana
Wymiary palety:	1.200 x 800 mm
Wysokość ładunku:	2.200 mm
Waga ładunku:	2.000 kg
Liczba programów:	32


C-ONE

SUPERPLUS

Owijanie pionowe / Owijarki ze stołem obrotowym

Wyposażenie standardowe:

- Automatyczny cykl mocowania folii, owijania, odcinania na zimno oraz łączenia folii na gorąco
- System eliminujący odstające zakończenie folii
- System rozciągania folii z dodatkowym napędem rolki (power pre-stretch)
- Ustawienia: prędkość obrotowa, szybkość podnoszenia wózka, szybkość opadania wózka, rozciąg folii, wysokość początkowa
- Wyłącznik bezpieczeństwa na spodzie agregatu folii
- System autodiagnostyki
- Tryb ręczny i półautomatyczny
- Napęd stołu z hamulcem
- Zatrzymanie w pozycji 0
- Fotokomórka do wykrywania wysokości ładunku
- Falownik do napędu stołu
- Falownik do wózka z folią (ruch w pionie i odwijanie)
- System hasel pulpitu operatorskiego
- Wyświetlacz
- Malowanie proszkowe
- Licznik owiniętych palet

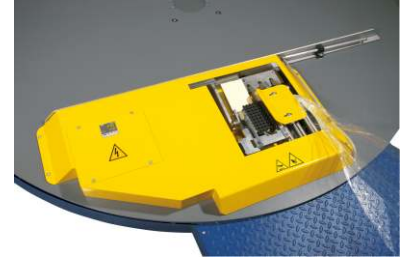

Moduł mocujący folię

Wyposażenie dodatkowe:

- Zwiększony stół obrotowy (do 1.800 mm) dla większych ładunków
- Wyższy maszt (owijanie na wysokości do 3.000 mm)
- Klips do przypinania końcówki folii do talerza
- System ważący
- System power pre-stretch z płynnym ustawianiem rozciągania folii
- Rampa podjazdowa
- Pilot zdalnego sterowania
- Panel operatorski na kablu
- Fotokomórka do czarnych ładunków
- Docisk górny
- Wygradzenia bezpieczeństwa



Gwarancja

Oferujemy 24-miesięczną gwarancję przy zakupie modelu Superplus.
Ogólne warunki gwarancji dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej: