TEZAURUS
TECHNOLOGIE PAKOWANIA

TEZAURUS
Plac OMP 2
40-061 Katowice

tel. 32 251 97 00
fax. 32 203 22 18
tezaurus@tezaurus.info

C-ONE VERTEX / SP / P18

Owijanie pionowe / Owijarki z wirującym ramieniem

C-ONE STRETCHWRAPPING MACHINES

Solidny design - 3 wersje

Ta potężna, wytrzymała konstrukcja z wirującym ramieniem występuje w trzech wersjach: Vertex i Vertex SP (półautomaty) oraz Vertex P 18 (automat).

Niezawodna skuteczność

Niezawodność i solidność konstrukcji przy jednoczesnej oszczędności miejsca, to główne założenia tej serii owijarek. Każdy detal maszyny został dopracowany, aby osiągnąć te cele. Szczególnie dobre rozwiązanie dla ładunków niestabilnych lub bardzo ciężkich, wymagających dodatkowego „zawiązania" folią stretch ustawioną w poprzek.

Vertex SP

Ta wyjątkowa wersja półautomatu posiada system DGO - rozwiązanie, dzięki któremu operator nie musi schodzić z wózka. Proces owijania inicjuje za pomocą pilota, a mazszyna sama zahacza folię o ładunek. Oznacza to nie tylko oszczędność czasu ale również większe bezpieczeństwo pracy.

Dane techniczne:

Model:	**Vertex**	**Vertex SP**	**Vertex P 18**
Typ owijarki:	półautomatyczna	półautomatyczna	automatyczna
Wymiary urządzenia:	3.070 x 4.060 x 3.305 mm	3.070 x 4.060 x 3.305 mm	3.070 x 4.060 x 3.305 mm
Waga:	750 kg	800 kg	900 kg
Zasilanie elektryczne:	230 VAC, 2 kW	230 VAC, 2,5 kW	400 VAC, 4 kW
Sterowanie:	Płyta drukowana	Płyta drukowana	PLC Siemens S7 1200 / KTP 600
Wymiary palety:	1.200 x 1.200 mm	1.200 x 1.200 mm	1.200 x 1.200 mm
Wysokość ładunku:	2.400 mm	2.500 mm	2.400 mm
Waga ładunku:	dowolna	dowolna	dowolna
Liczba programów:	32	32	10

TEZAURUS
TECHNOLOGIE PAKOWANIA

TEZAURUS
Plac OMP 2
40-061 Katowice

tel. 32 251 97 00
fax. 32 203 22 18
tezaurus@tezaurus.info

C-ONE VERTEX / SP / P18

Owijanie pionowe / Owijarki z wirującym ramieniem

Wyposażenie standardowe:

- Automatyczny cykl zaczepu, owijania, odcięcia folii na zimno i zgrzania końcówki (modele SP / P 18)
- System eliminujący odstające zakończenie folii (modele SP / P 18)
- Sterowanie PLC Siemens S7 1200 / Panel KTP 600 (tylko model P 18)
- 4 sposoby działania: półręczny, półautomat, stała wysokość, automat (tylko model P 18)
- Falownik do ustawiania prędkości obrotowej ramienia
- Falownik do ustawiania prędkości agregatu z folią
- Zatrzymanie w pozycji 0
- Fotokomórka do wykrywania wysokości ładunku
- Wyświetlacz 4-cyfrowy
- Ustawiania dostępne z panelu sterowania: wybór cyklu owijania, owinięcia dolne, górne, prędkość obrotu, prędkość wózka w górę, prędkość wózka w dół, rozciąg folii
- Wiele parametrów dostępnych na hasło
- 3 tryby owijania
- System rozciągu wstępnego folii z dodatkowym napędem rolki (power pre-strech)
- Wyłącznik bezpieczeństwa przy bazie masztu
- Malowanie proszkowe

Wyposażenie dodatkowe:

- Wysokość owijania do 3.000 mm
- Pilot zdalnego sterowania dla półautomatów
- Mechaniczny hamulec rozciągu folii dla półautomatów
- System pre-stretch z płynną regulacją rozciągu folii
- Fotokomórka dla ciemnych ładunków
- Wygrodzenia bezpieczeństwa
- Transporter rolkowy lub łańcuchowy dla automatu

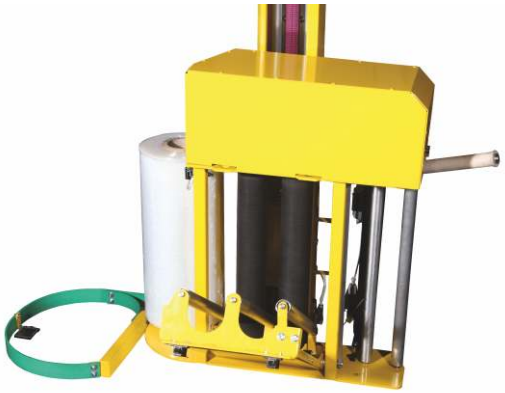

System Power pre-stretch (w standardzie)

Gwarancja

Oferujemy 24-miesięczną gwarancję przy zakupie modeli Vertex oraz Vertex SP.
Ogólne warunki gwarancji dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej: