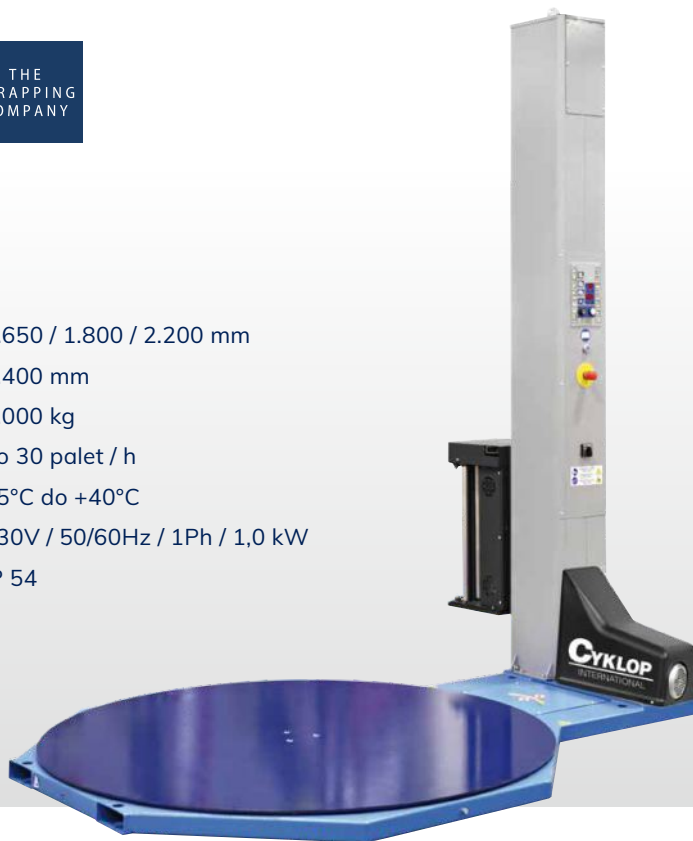


**CYKLOP****CST 212 / ADVANCED AUTO****Specyfikacja**

Średnica stołu:	1.650 / 1.800 / 2.200 mm
Wysokość palety:	2.400 mm
Waga ładunku:	2.000 kg
Wydajność:	do 30 palet / h
Temp. robocza:	+5°C do +40°C
Zasilanie elektryczne:	230V / 50/60Hz / 1Ph / 1,0 kW
Stopień ochrony:	IP 54

**CST 212 ADVANCED**

Dodatkowe wyposażenie:

- więcej regulacji parametrów
- 99 programów użytkownika

**CST 212 ADVANCED AUTO**

Wyposażony w moduł automatycznego mocowania i odcięcia folii stretch. Model dostępny ze stołem 1.800 mm, wymagany dostęp do sprężonego powietrza (6 bar).

**System PRS**

Rozciąg folii do 250%

Opis systemów rozciąg folii na następnej stronie.

**CYKLOP CST 212****Zaawansowane owijarki stretch**

CST 212 to zaawansowane modele owijarek do palet z bogatym opcjonalnym wyposażeniem. Umożliwiają one foliowanie ładunków o zróżnicowanych wymiarach i wadze. Dzięki systemowi PRS (Power-Roller-Stretch) owijarka rozciąga folię od 150% do 250%, dzięki czemu oszczędza materiał i zapewnia najwyższej jakości zabezpieczenie ładunku. Owijarka pracuje z foliami o grubości od 17 do 30 µm.

**Wyposażenie**

- „Miękki” start i stop regulowane
- Prędkość podnoszenia i opadania wózka regulowane
- Sygnały świetlne i dźwiękowe
- Wykrywanie wysokości ładunku za pomocą fotokomórki

**Zalety**

- Owijanie luźno ustawionych ładunków paletowych folią stretch
- Dostosowanie do różnych rozmiarów palet i ładunków za pomocą programów owijania
- Dostęp do parametrów foliowania z panelu operatora
- Praca ze standardową folią stretch lub folią pre-stretch
- Solidna, niezawodna konstrukcja
- Sprężone powietrze nie jest potrzebne
- Znak CE

**CST 212 HS (opcja)**

Stół obrotowy z wycięciem na widełki wózka - pozwala to na wygodne wprowadzenie ładunku na owijarkę, bez wymogu stosowania ramy podjazdowej. Opcja dostępna dla stołu o średnicy 1.650 mm, ładunek max. 1.200 kg.

**Programy owijania**

- Owijanie standardowe (górze i dół)
- Owijanie ekonomiczne (górze i dół)
- Wodoszczelne (ręczne układanie folii przykryciowej)
- Pojedyncze zadanie pod przyciskiem

**Opcje**

- Rampa podjazdowa do CST 201 max. 1.500 kg
- Pierścień do montażu owijarki w zagłębieniu
- Docisk górny dla stabilizacji ładunku
- Wyższy maszt (do 3.000 mm)
- System ważenia ładunków

**Ustawienia na panelu operatora**

- Owinęcia górne i dolne (od 1 do 10)
- Prędkość stołu obrotowego (od 3 do 12 obrotów / min)
- Prędkość podnoszenia i opadania wózka (1,3 do 5,4 m/min)
- Opóźnienie fotokomórki

**CYKLOP****CST 212 / ADVANCED AUTO****Systemy rozciągania folii stretch**

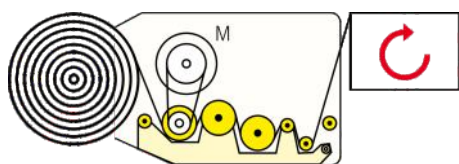
W celu zmniejszenia ilości zużywanego materiału, ale także zapewnienia jeszcze wyższego bezpieczeństwa pakowanego ładunku, wykorzystywać można systemy rozciągania folii stretch. Dostępne są proste systemy (konstrukcje naciągające folię pomiędzy wózkiem z rolką a ładunkiem przez mechaniczny hamulec) oraz zaawansowane metody rozciągania, takie jak patentowane systemy pre-stretch (rozciągania wstępnego), które niezależnie napędzanymi silnikami rozciągają folię jeszcze zanim opuści ona wózek. Stosowanie pre-stretch wymaga korzystania z bardziej elastycznych folii stretch o wysokiej jakości.

**System FM**

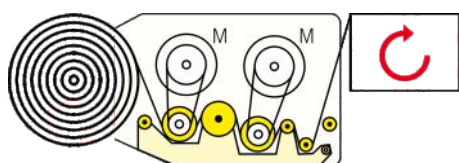
Rozciąg folii do 120%.  
Szybka i łatwa regulacja ręczna.

**System FE**

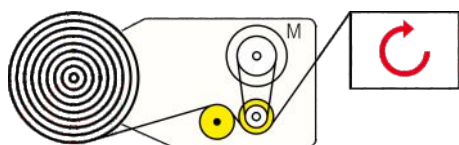
Rozciąg folii do 120%.  
Wygodna regulacja z panelu operatora. Osobno ustawiany pre-stretch, owijanie do góry (w tym owinięcia górne i dolne) oraz owijanie w dół.

**System PRS**

Rozciąg folii 150% do 250%.  
Pre-stretch może być regulowany przez przestawianie par kół zębatych. Napędzany silnikiem z osobną regulacją naciągu folii dla owinięć dolnych i górnych oraz wznoszenia i opadania. Idealny dla lekkich i delikatnych ładunków.

**System PS**

Rozciąg folii 120% do 350%.  
Pre-stretch może być regulowany z panelu operatora. System rozciągania z dwoma niezależnymi silnikami. Rozciąg folii osobno regulowany dla owinięć dolnych, górnych, wznoszenia i opadania. Idealny dla lekkich i delikatnych ładunków

**System Power-Eco-Stretch**

Rozciąg folii 30% do 300%.  
Pre-stretch szybko i łatwo regulowany przez przekładnię zębatek. System z osobno regulowanym rozciąganiem folii napędzany jest silnikiem. Idealny dla lekkich i delikatnych produktów.

**System Power-Eco-Stretch+**

Rozciąg folii 60% do 400%.  
Pre-stretch szybko i łatwo regulowany przez przekładnię zębatek. System z osobno regulowanym rozciąganiem folii napędzany jest silnikiem. Idealny dla lekkich i delikatnych produktów. Wyposażony w system AFD, który automatycznie wykrywa rodzaj folii stretch i dopasowuje najbardziej ekonomiczny stopień rozciągania.