

C-ONE

VIVERRA



Pełny zakres funkcji
Wygodna obsługa
Duża autonomia

Dane techniczne

Wysokość: 2.505 mm
Szerokość: 767 mm
Długość: 1.808 mm
Waga: 400 kg

Zasilanie ładowarki: 110/240 V
1PH+N 50/60 Hz
Zasilanie maszyny: Akumulatory AMG
2 x 12 V
Moc znamionowa: 1 kW / 25 Ah



C-ONE VIVERRA

Wydajny robot owijający

Gdy transport ładunku jest problematyczny lub jego rozmiary są zbyt duże dla konwencjonalnych rozwiązań, zastosowanie znajdują roboty owijające. Samobieżne maszyny do owijania pozwalają na foliowanie stojących ładunków o dowolnej długości i szerokości.

C-One Viverra pozwala na zafoliowanie ponad 200 ładunków na jednym ładowaniu. Użytkownicy z pewnością docenią także jej stabilność oraz łatwość w prowadzeniu.

Owijarka posiada cztery cykle owijania, trzy tryby pracy, możliwość zapisania 20 programów użytkownika, a wszystko dostępne przez wygodny panel dotykowy umieszczony na maszynie. W standardzie wyposażona w elektromechaniczny hamulec rozciągający folię stretch, opcjonalnie może posiadać zaawansowany system rozciągania wstępnego folii (Power Pre-Stretch).

C-ONE**VIVERRA****Specyfikacja**


- Sterowanie - płyta drukowana
- Falownik dla ustawiania prędkości maszyny (od 1,8 km/h do 4,9 km/h)
- Falownik dla ustawiania prędkości wózka (niezależna kontrola wznoszenia i opadania)
- Maksymalna wysokość ładunku = 2.400 mm
- Maksymalne wymiary (dł. x szer.) ładunku = nieograniczone
- Hamulec elektromagnetyczny do rozciągania folii stretch
- Fotokomórka do wykrywania wysokości ładunku
- Wyłącznik bezpieczeństwa u podstawy maszyny
- Ekran dotykowy
- Ustawienia głównych parametrów chronione hasłem
- Parametry dostępne przez panel sterowania: wybór cyklu owijania, owinięcia dolne/górne, prędkość maszyny, prędkość wznoszenia wózka z folią, prędkość opadania wózka, naciąg folii, opóźnienie fotokomórki, początkowa wysokość owijania
- Cykle: góra/dół, warstwa górna, tylko do góry, tylko w dół
- Zapis do 20 programów użytkownika
- Tryby: ręczny, półautomatyczny, stała wysokość
- Sygnał dźwiękowy na początek i koniec procesu owijania
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów z ostrzeżeniem o niskim stanie
- Kółko prowadzące z łatwą regulacją wysokości
- Autodiagnostyka
- Zaawansowana ładowarka dla akumulatorów o wydajności >85%, proces ładowania w pełni kontrolowany przez mikroprocesor, automatyczny reset po podłączeniu nowego akumulatora, zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją oraz spięciem, autodiagnostyka, kompensacja spadków napięcia na przewodach
- Malowanie proszkowe
- 24 miesięczne gwarancji

Opcje wyposażenia

- System rozciągania wstępnego folii stretch
- Lampa sygnalizacyjna
- Stop w pozycji „0”
- Podwójne koło prowadzące
- Maszt 3.000 mm
- Automatyczne odcięcie folii
- Fotokomórka dla ciemnych ładunków



Łatwe prowadzenie

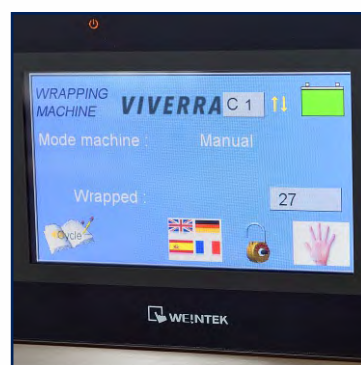

Panel dotykowy



System rozciągania folii (opcja)

Gwarancja

Oferujemy 24-miesięczną gwarancję przy zakupie modelu Viverra.
Ogólne warunki gwarancji dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej: